



Блок расширения **RX1217/RX1217RP**

Устройство расширения Synology RX1217/RX1217RP представляет собой простое решение по расширению емкости томов данных и резервированию данных для Synology RackStation NAS¹ с корпусом 2U. Благодаря 12 дополнительным отсекам для дисков устройство RX1217/RX1217RP позволяет расширять емкость хранилища подключенного сервера Synology NAS без остановки его работы. На серверы Synology RX1217/RX1217RP предоставляется 5-летняя ограниченная гарантия от компании Synology.

Описание

- Простой дизайн для плавного обновления места хранения
- Онлайн-расширение тома без прерывания работы
- Отказоустойчивые блоки питания для непрерывной работы (только для RX1217RP)
- Управление с помощью Synology DiskStation Manager (DSM)

Расширение тома и резервирование

Когда в хранилище Synology 2U RackStation¹ заканчивается свободное место, Synology RX1217/RX1217RP позволяет немедленно увеличить доступный объем с помощью добавления 12 дисков. Тома RAID на Synology RackStation можно расширить напрямую без повторного форматирования существующих жестких дисков, что позволяет Synology RackStation продолжить предоставление служб во время выполнения расширения.

Synology RX1217/RX1217RP также можно использовать в качестве выделенного локального решения резервного копирования для Synology RackStation. При создании отдельного тома RX1217/RX1217RP является идеальным решением для создания резервных копий данных на локальных дисках в случае системного сбоя.

Надежный и простой дизайн


Synology 2U RackStation обеспечивает безопасное подключение к RX1217/RX1217RP с помощью удлинительного кабеля с высокой пропускной способностью, что гарантирует максимальную полосу пропускания данных. Это позволяет дискам на подключенном устройстве RX1217/RX1217RP работать так же, как и внутренним дискам Synology RackStation — без задержек при передаче данных. Synology RX1217RP оснащено отказоустойчивыми блоками электропитания, обеспечивая не только круглосуточную работу, но и поддержку автоматического восстановления после отказа в случае сбоя одного из блоков питания.

Защита окружающей среды и удобство управления


Можно вручную настроить включение глубокого спящего режима жесткого диска, если система неактивна в течение определенного времени. Это позволяет не только экономить энергию, но и увеличить срок службы дисков. RX1217/RX1217RP может также включать/выключать питание при работе с прикрепленным устройством RackStation, поэтому для разумной и эффективной работы системы не требуется вмешательства пользователей.

Подключения и кнопки


Передняя панель

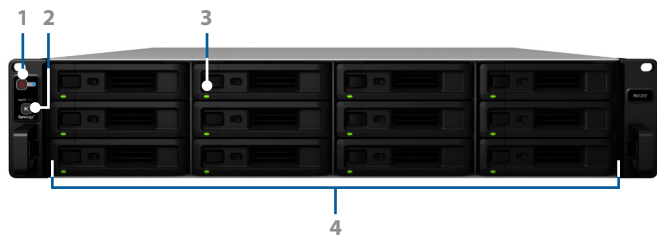

Задняя панель (RX1217)

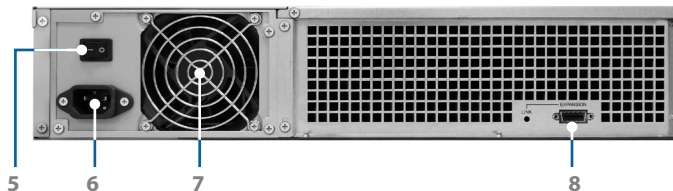

Задняя панель (RX1217RP)

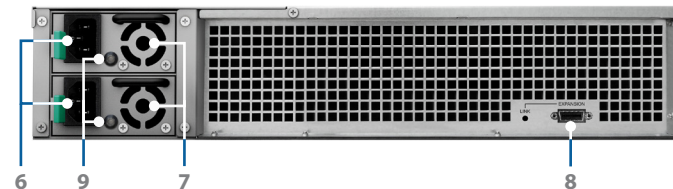

1	Кнопка и индикатор питания	2	Кнопка отключения звукового сигнала	3	Индикатор состояния жестких дисков	4	Лоток для жестких дисков
5	Включение/выключение блока питания	6	Порт источника питания	7	Вентилятор источника питания	8	Порт расширения
9	Индикатор PSU и кнопка отключения звукового сигнала						

Технические характеристики

Оборудование

Тип совместимого диска	3,5" или 2,5", SATA — 12 шт. (жесткие диски не прилагаются)
Порт расширения	InfiniBand – 1 шт.
Горячая замена дисков	Да
Размер (В x Ш x Г)	RX1217: 88 мм X 430,5 мм X 644 мм RX1217RP: 88 мм X 430,5 мм X 696 мм
Масса	12,7 кг (RX1217) / 13,4 кг (RX1217RP)
Системный вентилятор	3 (80 мм x 80 мм x 32 мм)
Автозапуск после сбоя питания	Синхронизация с подключенным Synology RackStation
Входное напряжение переменного тока	От 100 до 240 В
Частота	50-60 Гц, одна фаза
Рабочая температура	От 5°C до 35°C
Температура хранения	От -20 до 60°C
Относительная влажность	от 5 до 95%

Защита окружающей среды и комплект поставки

Защита окружающей среды	Соответствует нормативным требованиям по содержанию опасных веществ в электрическом и электронном оборудовании
Содержимое упаковки	Основной блок RX1217/RX1217RP, руководство по быстрой установке, набор принадлежностей, кабель питания переменного тока (1 шт. для RX1217), кабель питания переменного тока (2 шт. для RX1217RP), удлинительный кабель
Дополнительные принадлежности	Synology RKS1317 — комплект скользящих направляющих
Сертификация	FCC: Класс A, CE: Класс A, BSMI: Class A
Гарантия	5 года

*Характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Для получения актуальной информации см. www.synology.com.

1. Актуальный список поддерживаемых моделей Synology RackStation см. на сайте www.synology.com.

SYNOLOGY INC.

Компания Synology использует все передовые технологии для предоставления корпоративным и домашним пользователям надежных и доступных способов централизации хранения данных, упрощения резервного копирования данных, обмена и синхронизации файлов между различными платформами и доступа к данным в любой точке. Synology стремится предложить самые современные продукты и лучшие в своем классе услуги для пользователей.

© Synology Inc., 2016. Все права защищены. Synology и логотип Synology являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками Synology Inc. Другие продукты и названия компаний, упоминаемые в данной публикации, могут быть товарными знаками соответствующих компаний. Synology может изменять характеристики и описания продуктов в любое время без уведомления. Напечатано в Тайване.

RX1217/RX1217RP-2016-RUS-REV002

Центральный офис (Тайбэй, Тайвань)

Synology Inc. 3F-3, No. 106, Chang An W. Rd., Taipei, Taiwan Тел.: +886 2 2552 1814 Факс: +886 2 2552 1824

Китай

Synology Shanghai
20070, Room 516, No. 638,
Hengfeng Rd., Zhabei Dist.
Шанхай, Китай

Франция

Synology France SARL
39 rue Louis Blanc
92400 Courbevoie, France
Тел.: +33 147 176288

Северная и Южная Америка

Synology America Corp.
3535 Factoria Blvd SE #200
Bellevue, WA 98006, USA
Тел.: +1 425 818 1587

Великобритания

Synology UK Ltd.
Unit C, Denbigh West Business Park
Third Avenue, Bletchley
Milton Keynes, MK1 1DH, UK
Тел.: +44 1908 366380

Германия

Synology GmbH
Grafenberger Allee 125
40237 Düsseldorf
Deutschland
Тел.: +49 211 9666 9666